


High Performance Precision and Precision Chucks



	ハイパフォーマンスタイプ			スタンダードタイプ		
クランプレンジ (mm)	0,5-10	0,5-13	2,5-16	0,5-10	0,5-13	2,5-16
最大クランプ径 (mm)	10	13	16	10	13	16
最高回転速度 (min ⁻¹)	10,000(バランス調整により30,000まで)					
同芯度(mm)	<0.015mm			<0.03mm		
トルク(Nm)	45	70	80	30	70	80
クランプ方法	ウォームギア 12Nmで締め付け					
クーラント供給	無	センタースルー またはノズル		無	センタースルー またはノズル	
対応シャンク	BT,HSK-A,CAPT,CAT			BT,CAT		


※その他のシャンク形状はお問い合わせください。HSK-E、HSK-F、VDI、MK3、MK4など

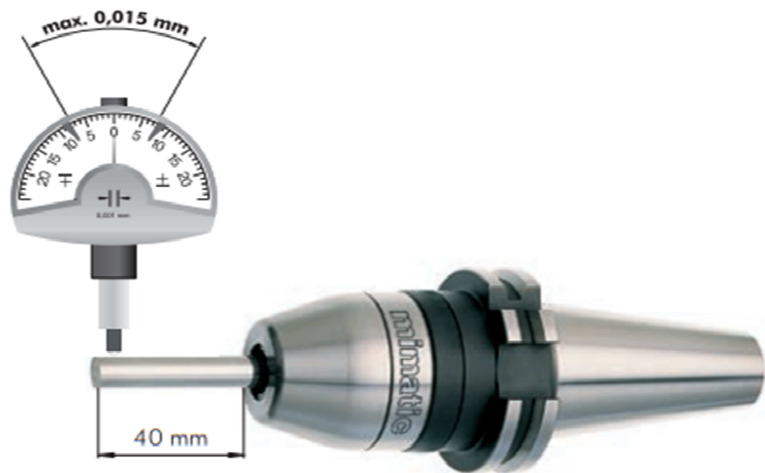

JIS B6339 (MAS 403 BT)



Order No.		BT	A(mm)	D(mm)	クランプレンジ(mm)	E(mm)	internal
ハイパフォーマンスタイプ	スタンダードタイプ						
132198	-	30	91	43,0	0,5-10	29	
-	131985	30	91	43,0	0,5-10	29	
132273	-	40	80	48,5	0,5-13	29	AD
132445	-	40	80	51,0	2,5-16	29	AD
-	132003	40	80	48,5	0,5-13	29	AD
-	132036	40	80	51,0	2,5-16	29	AD
132285	-	50	120	48,5	0,5-13	29	AD/B
132450	-	50	120	51,0	2,5-16	29	AD/B
-	131989	50	120	48,5	0,5-13	29	AD/B
-	132037	50	120	51,0	2,5-16	29	AD/B

HSK DIN 69893-1 Form A



Order No.	ハイパフォーマンス タイプ	HSK	A(mm)	D(mm)	クランプレンジ*(mm)	E(mm)	internal
132342		50	117	49,5	0,5-13	29	○
132517		50	117	52,0	2,5-16	29	○
132340		63	117	49,5	0,5-13	29	○
132513		63	117	52,0	2,5-16	29	○
132323		100	117	49,5	0,5-13	29	○
132516		100	117	52,0	2,5-16	29	○


ANSI-CAT /UNC

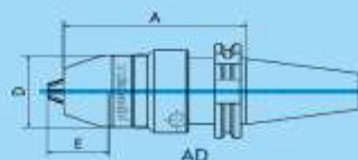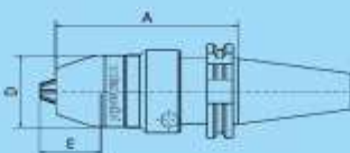

Order No.	ハイパフォーマンス タイプ	スタンダード タイプ	CAT	A(mm)	D(mm)	クランプレンジ*(mm)	E(mm)	internal
132255		-	40	110	48,5	0,5-13	29	AD
132429		-	40	110	51,0	2,5-16	29	AD
-		132011	40	110	48,5	0,5-13	29	AD
-		132041	40	110	51,0	2,5-16	29	AD
132261		-	50	110	49,5	0,5-13	29	AD
132439		-	50	110	52,0	3,0-16	29	AD
-		171837	50	110	49,5	0,5-13	29	AD
-		132042	50	110	52,0	3,0-16	29	AD

Capto C6 ISO26623-1

mimaticCAPTO

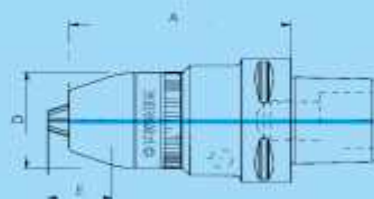

Order No.	ハイパフォーマンス タイプ	Size	A(mm)	D(mm)	クランプレンジ*(mm)	E(mm)	internal
175672		63	100	49,5	0,5-13	29	○
175725		63	100	56,5	2,5-16	29	○